


Industry™ Ambit - בהדבקה לא פריקה

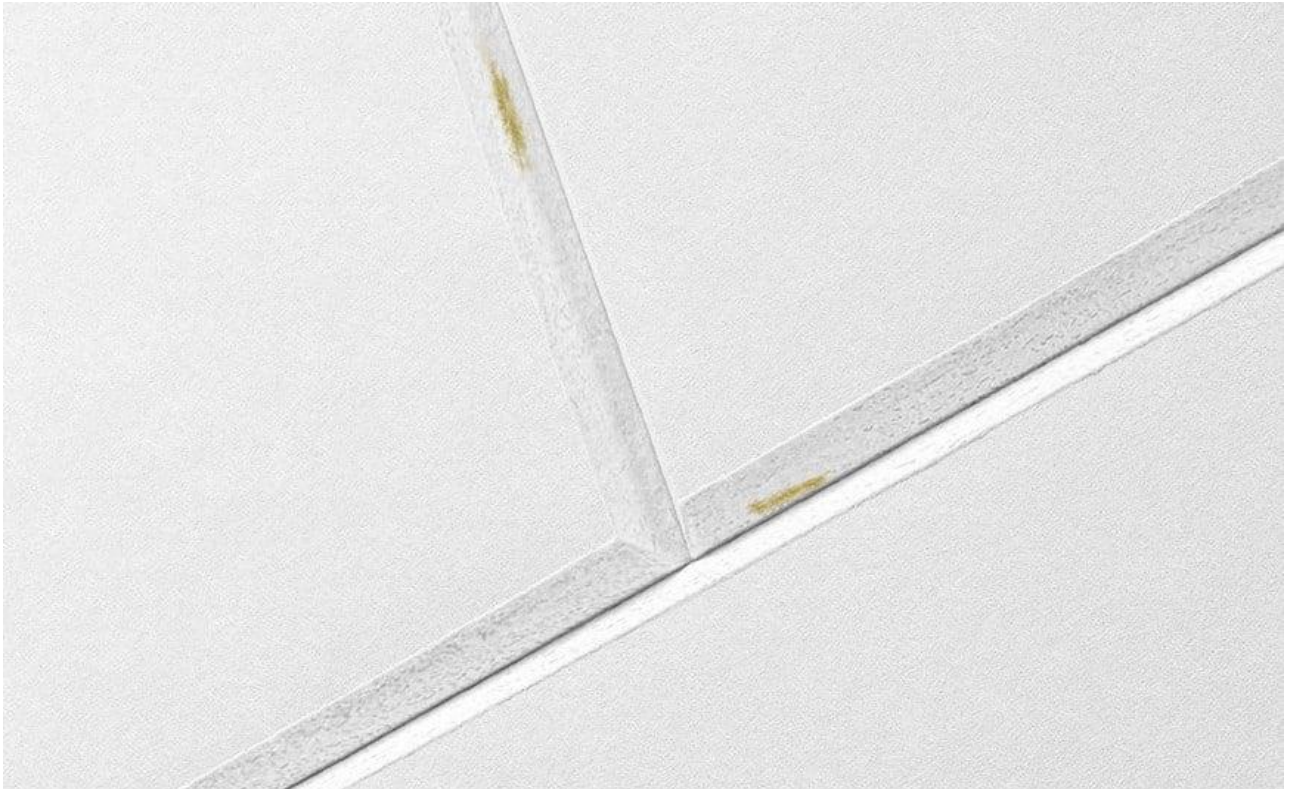

מתאים ליישומים בהם נדרשת הרחקה מינימלית של מערכת האריחים מהתקרה הקונסטרוקטיבית, הנחתת רעש גבוהה ובהירות דיבור גבוה, האריחים מודבקים שפה אל שפה ישירות לתקרת הרקע, משווים מראה חלק ואלגנטי. אריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה, פני האריח צבועים בגמר צבע לבן איכותי, גב האריח מחופה בגיזה, שפות האריחים בגמר צבע. עובי האריח 40 מ"מ. משקל המערכת כ 3 ק"ג/מ"ר. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. האריחים אינם פריקים.


60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓				הדבקה ישירה

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 0.90 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)



α_p , Practical sound absorption coefficient

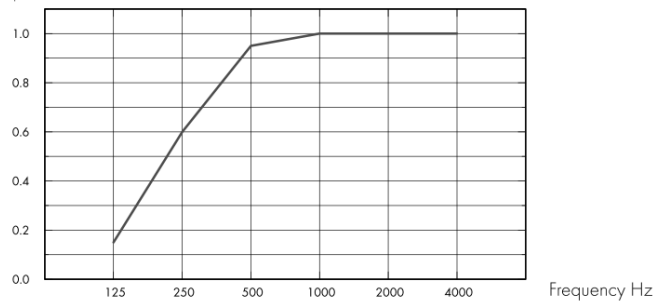

- Industry Ambit 40 mm, 40 mm
d.s. o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 62%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 80%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0 - s1 - A2



ניקוי האריחים באמצעות מטלית לחה ושואב אבק



התקנה הדבקה ישירה באמצעות דבק סיליקון Super Hightech 7



יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.