



HOOK ON - נסתר



מתאים ליישומים בהם קיימת דרישה לתחזוקה אינטנסיבית, טקסטורות חירור שונות ע"פ דרישות הנחתת רעש ואפקט אסתטי נדרש, מאפשר הסתרת מערכת התלייה. חומר האריח הוא פח מגולוון עובי הפח יקבע בהתאם לגודל האריח ולפי הנחיות התקן האירופאי ATIM. משקל כולל פרופילציה משתנה בהתאם לחירור הנבחר. ניתן להזמין אריחים אטומים-ללא חירור. צביעה אלקטרוסטטית לפי קטלוג צבעי RAL.




קוטר חור 1.5 מ"מ אחוז חירור 22%

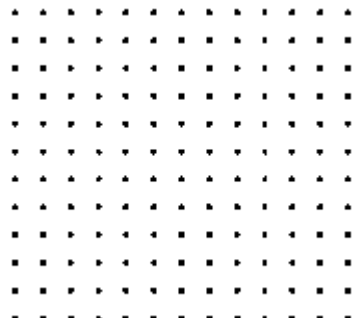

קוטר חור 0.7 מ"מ אחוז חירור 2.4%

מידות האריח ייקבעו ויווצרו לפי תכנון אדריכלי:
 אריח מלבני-רוחב בין 20 ס"מ ל-100 ס"מ.
 אורך מקסימלי 300 ס"מ.
 אריח ריבועי- 80x80 ס"מ- מידת מקסימום.

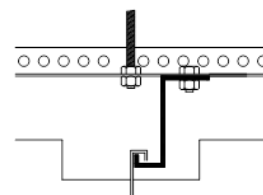

בליעת רעש חור 0.7 מ"מ NRC - 0.65, חור 1.5 מ"מ NRC - 0.70.	
החזר אור החזר אור משתנה לפי סוג החירור וצבע האריח.	
תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - d0, s1 - A2	
ניקוי האריחים ניקוי האריחים באמצעות מטלית רכה ולחה עם חומר ניקוי ביתי עדין.	
התקנה מערכת תלייה מודולרית מקורית הכוללת את הפרופילציה הדרושה ואת המתלים האנכיים המתחברים לתקרה הקונסטרוקטיבית.	

יישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות.
יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.