





Opta E - חצי שקוע



תקרה לצרכים בסיסים, האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה. פני האריח צבועים בצבע לבן, גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית. עובי האריח 15 מ"מ. משקל כולל 2.5 ק"ג/מ"ר.
 האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה, גישה נוחה למערכות.


| 60x240 | 60x200 | 60x180 | 60x160 | 120x120 | 122x61 | 60x120 | 61x61 | 60x60 | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----------|
| | | | | | | ✓ | | ✓ |  | T15 |
| | | | | | | | ✓ | ✓ |  | T24 |
| | | | | | | ✓ | | ✓ |  | פיין ליין |
| | | | | | | | | ✓ |  | אינטרלוד |

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w – 0.95 (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)



α_p Practical sound absorption coefficient

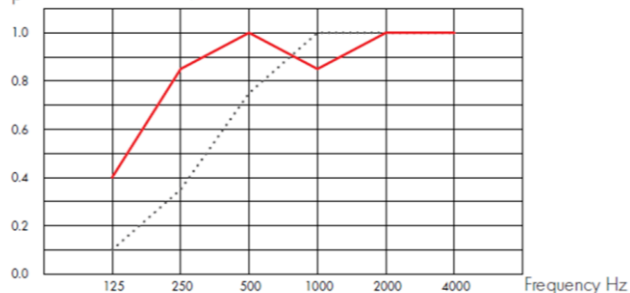

... Opta E 15 mm, 60 mm o.d.s.
 - Opta E 15 mm, 200 mm o.d.s.
 o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר מעל 70%



מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה



עמידות בלחות עד 95% לחות יחסית



החזר אור 80%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים באמצעות שואב אבק



התקנה על גבי פרופיל מסוג: T24 / T15 / פיין ליין / אינטרלוד



ישום התקרה יבוצע בהתאם להנחיות תקן ישראלי 5103 תקרות תותב פריקות. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.