


Hygiene Performance plus A - מונח




מתאים ליישומים בהם קיימת סכנת זיהום ודרישה לתדירות ניקיון על בסיס יומי, במלתחות וחדרי רחצה. מערכת מנשאים מסוג CONNECT T24 C3 לאזורים עם לחות או CONNECT T24 C4 למקומות בהם יש דרישה לעמידות גבוהה בפני קורוזיה וחומרים כימיים. האריחים מיוצרים מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה פני האריח וגב האריח מחופים ב AKUTEX HS. שפות האריחים בגמר צבע. במקרה הצורך יש לאבטח את האריחים באמצעות Conect Hygiene Clip ע"מ לאפשר למערכת לעמוד בלחץ ניקוי ומניעת אבק כלוא. משקל המערכת כ 4 ק"ג/מ"ר ל 20 מ"מ עובי ו- 5 ק"ג/מ"ר ל 40 מ"מ עובי. האריחים מיוצרים בטכנולוגית דור 2. פריקות קלה ונוחה.

60x240	60x200	60x180	60x160	120x120	122x61	60x120	61x61	60x60		
						✓		✓		C3/C4 -T24

*יש לבדוק זמינות מלאי

בליעת רעש α_w - 0.95 עבור 20 מ"מ, α_w - 1.00 עבור 40 מ"מ. (מקדם בליעת קול משוקלל לפי תקן אירופאי)

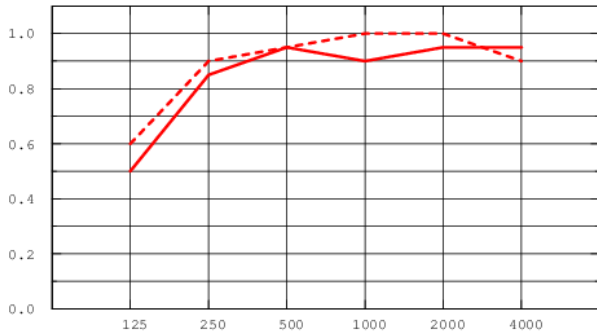

— Hygiene Performance A 20 mm,
200 mm o.d.s.

- - - Hygiene Performance A 40 mm,
200 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system

תכולת חומר ממוחזר 100%



VOC תרכובות אורגניות נדיפות - דרגה M1 המציינת את האיכות הגבוהה ביותר ואת הפליטה הנמוכה ביותר של חלקיקים וכימיקלים מזיקים



דרגת סטריליות והיגיינה - ISO 4 מאושר לשימוש ע"י האיגוד השוודי לחקר האסטמה והאלרגיה.



עמידות בלחות יחסית של 95% RH ב-30°C מבלי לשקוע להתקלף ע"פ תקן ISO 4611



החזר אור 84%



תגובות בשריפה ע"פ ת"י 755 - A2-s1,d0



ניקוי האריחים ניקוי שבועי בעזרת שואב אבק או מטלית לחה, נתין לנקות גם את גב האריח. ניקוי מתקדם - ניקוי באמצעות לחץ מים נמוך, או אדים. עמיד בפני חומרי ניקוי מתנדפים.



התקנה על פרופיל T24 C3/C4 תוצרת Ecophon ותוספת קליפסים ע"פ מפרט יצרן



התקנת מערכת התקרה ע"פ הוראות יצרן מספר M395C3, M266C4 ות"י 5023. יש להקפיד על לבישת כפפות. צביעה עצמאית של האריח עלולה לשנות את תכונותיו.